

Series **AT**

系列



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V
12V/24V
10A-60A

功能介绍

Function
introduction



PWM



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters
adjustable



电池种类可选
Battery type



LCD显示
LCD display



温度补偿
Temperature
compensation



USB 输出
USB Output



按键操作
Button mode



包装信息

Packaging information



AT15

基本参数/Specification	10A	15A
每箱数量/Set/Carton	50	
每箱重量/Weight/Carton	11Kg	
包装尺寸/Measurement	425×325×225mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.031CBM	



AT20

基本参数/Specification	20A	30A
每箱数量/Set/Carton	50PCS	
每箱重量/Weight/Carton	15Kg	
包装尺寸/Measurement	495×380×270mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM	



AT40

基本参数/Specification	30A	40A
每箱数量/Set/Carton	30	
每箱重量/Weight/Carton	14.5Kg	
包装尺寸/Measurement	430×365×275mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.044CBM	



AT60

基本参数/Specification	50A	60A
每箱数量/Set/Carton	24	
每箱重量/Weight/Carton	16Kg	
包装尺寸/Measurement	438×380×285mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.048CBM	



ST Series

系列



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V
12V/24V
10A-60A

功能介绍

Function
introduction



全面保护
Protections



电池种类可选
Battery type



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD显示
LCD display



USB 输出
USB Output



温度补偿
Temperature compensation



包装信息

Packaging information



ST10

基本参数/Specification	10A/20A
每箱数量/Set/Carton	100PCS
每箱重量/Weight/Carton	21Kg
包装尺寸/Measurement	625x465x255mm
外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



ST20

基本参数/Specification	20A/30A
每箱数量/Set/Carton	50PCS
每箱重量/Weight/Carton	14.5Kg
包装尺寸/Measurement	535x350x240mm
外箱体积/Volume/Carton	0.04CBM



ST30

基本参数/Specification	30A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	15.5Kg
包装尺寸/Measurement	440x410x245mm
外箱体积/Volume/Carton	0.04CBM



ST50

基本参数/Specification	40A/50A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	17.5Kg
包装尺寸/Measurement	585x430x220mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM



ST60

基本参数/Specification	50A/60A
每箱数量/Set/Carton	24PCS
每箱重量/Weight/Carton	17.5Kg
包装尺寸/Measurement	420x400x265mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



CM Series

系列



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V/<100V
12V/24V(48V)
10A-80A

功能介绍

Function
introduction



全面保护
Protections



电池种类可选
Battery type



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD显示
LCD display



USB 输出
USB Output



温度补偿
Temperature compensation



包装信息

Packaging information



CM20D

基本参数/specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	50PCS
每箱重量/Weight/Carton	12Kg
包装尺寸/Measurement	500×365×225mm
外箱体积/Volume/Carton	0.04CBM



CM30

基本参数/specification	30A
每箱数量/Set/Carton	30PCS
每箱重量/Weight/Carton	10.5Kg
包装尺寸/Measurement	405×315×325mm
外箱体积/Volume/Carton	0.04CBM



CM60

基本参数/specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	24PCS
每箱重量/Weight/Carton	15.8Kg
包装尺寸/Measurement	475×435×390mm
外箱体积/Volume/Carton	0.08CBM



CM80

基本参数/specification	80A
每箱数量/Set/Carton	20PCS
每箱重量/Weight/Carton	22.5Kg
包装尺寸/Measurement	595×490×430mm
外箱体积/Volume/Carton	0.13CBM



CT Series
系列

CT20

CT60

CT40



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V/<100V
12V/24V(48V)
10A-60A

功能介绍

Function
introduction



PWM



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD 彩显
LCD Color display



USB 输出
USB Output



温度补偿
Temperature compensation



包装信息

Packaging information



CT20

基本参数/Specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	50PCS
每箱重量/Weight/Carton	17Kg
包装尺寸/Measurement	510×370×235mm
外箱体积/Volume/Carton	0.04CBM



CT40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	18Kg
包装尺寸/Measurement	550×430×210mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



CT60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	30PCS
每箱重量/Weight/Carton	18Kg
包装尺寸/Measurement	430×400×290mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



Series ET 系列

ET20



ET40



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V
12V/24V
10A-40A

功能介绍

Function introduction



温度补偿
Temperature compensation



PWM



全面保护
Protections



电池种类可选
Battery type



LCD显示
LCD display



工作参数可调
Parameters adjustable



USB 输出
USB Output



按键操作
Button mode



包装信息

Packaging information



ET20

基本参数/Specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	100PCS
每箱重量/Weight/Carton	18.5Kg
包装尺寸/Measurement	560x390x210mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



ET40

基本参数/specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	17Kg
包装尺寸/Measurement	530x405x260mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM



Series ETS

系列

ETS20



ETS40



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V
12V/24V
10A-40A

功能介绍

Function introduction



温度补偿
Temperature compensation



PWM



全面保护
Protections



电池种类可选
Battery type



LCD显示
LCD display



工作参数可调
Parameters adjustable



USB 输出
USB Output



按键操作
Button mode



包装信息

Packaging information



ETS20

基本参数/Specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	100PCS
每箱重量/Weight/Carton	16Kg
包装尺寸/Measurement	415x325x385mm
外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



ETS40

基本参数/specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	17Kg
包装尺寸/Measurement	530 x 405 x 260mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM





开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V/100V
12V/24V(48V)
10A-100A

功能介绍

Function
introduction



PWM



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD显示
LCD display



USB 输出
USB Output



温度补偿
Temperature compensation



包装信息

Packaging information



FT20

基本参数/Specification	10A	20A
每箱数量/Set/Carton	50PCS	
每箱重量/Weight/Carton	14Kg	
包装尺寸/Measurement	540×320×200mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.035CBM	



FT40

基本参数/Specification	30A	40A
每箱数量/Set/Carton	40PCS	
每箱重量/Weight/Carton	17Kg	
包装尺寸/Measurement	510×370×240mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.045CBM	



FT60

基本参数/Specification	50A	60A
每箱数量/Set/Carton	30PCS	
每箱重量/Weight/Carton	17.5Kg	
包装尺寸/Measurement	405×400×275mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.044CBM	



FT80

基本参数/Specification	80A	100A
每箱数量/Set/Carton	20PCS	
每箱重量/Weight/Carton	21.5Kg	
包装尺寸/Measurement	535×475×425mm	
外箱体积/Volume/Carton	0.1CBM	



Series GT

系列

GT40



GT60



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V/<100V
12V/24V(48V)
10A-60A

功能介绍

Function introduction



全面保护
Protections



电池种类可选
Battery type



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD显示
LCD display



按键操作
Button mode



温度补偿
Temperature compensation



USB 输出
USB Output

包装信息

Packaging information



GT40

基本参数/Specification	10A/20A/30A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	***Kg
包装尺寸/Measurement	550×375×235mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



GT60

基本参数/specification	40A/50A/60A
每箱数量/Set/Carton	30PCS
每箱重量/Weight/Carton	**Kg
包装尺寸/Measurement	470×435×315mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM



Series HT 系列 HT

HT20



HT40



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V
12V/24V
10A-40A

功能介绍

Function introduction



PWM



全面保护
Protections



电池种类可选
Battery type



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD显示
LCD display



温度补偿
Temperature compensation



USB 输出
USB Output




按键操作
Button mode



包装信息

Packaging information

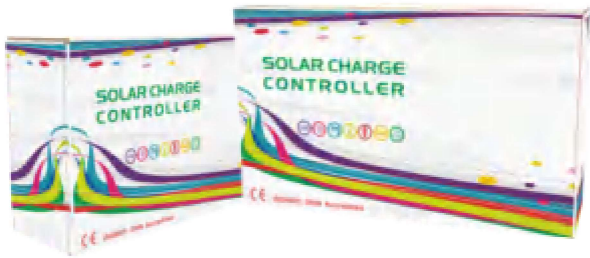

HT20	基本参数/Specification	10A-20A
	每箱数量/Set/Carton	100PCS
	每箱重量/Weight/Carton	21Kg
	包装尺寸/Measurement	625x460x250mm
	外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



HT40	基本参数/specification	30A-40A
	每箱数量/Set/Carton	50PCS
	每箱重量/Weight/Carton	17Kg
	包装尺寸/Measurement	420x350x230mm
	外箱体积/Volume/Carton	0.03CBM



Series KT 系列

KT20



KT40



KT60



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V
12V/24V
10A-40A

功能介绍

Function introduction



温度补偿
Temperature compensation



PWM



全面保护
Protections



电池种类可选
Battery type



LCD显示
LCD display



工作参数可调
Parameters adjustable



USB 输出
USB Output



按键操作
Button mode



包装信息

Packaging information



KT20

基本参数/Specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	50PCS
每箱重量/Weight/Carton	14.2Kg
包装尺寸/Measurement	520×340×270mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



KT40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	18Kg
包装尺寸/Measurement	550×385×230mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



KT60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	30PCS
每箱重量/Weight/Carton	17Kg
包装尺寸/Measurement	430×400×290mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM





开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V/<100V
12V/24V(48V)
10A-60A

功能介绍

Function
introduction



PWM



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD显示
LCD display



USB 输出
USB Output



温度补偿
Temperature compensation



包装信息

Packaging information



LT20

基本参数/Specification 10A-20A

每箱数量/Set/Carton 50PCS

每箱重量/Weight/Carton 12Kg

包装尺寸/Measurement 470×320×220mm

外箱体积/Volume/Carton 0.03CBM



LT40

基本参数/Specification 30A-40A

每箱数量/Set/Carton 40PCS

每箱重量/Weight/Carton 14Kg

包装尺寸/Measurement 475×375×230mm

外箱体积/Volume/Carton 0.04CBM



LT50

基本参数/Specification 50A

每箱数量/Set/Carton 40PCS

每箱重量/Weight/Carton 15.3Kg

包装尺寸/Measurement 570×400×215mm

外箱体积/Volume/Carton 0.05CBM



LT60

基本参数/Specification 60A

每箱数量/Set/Carton 30PCS

每箱重量/Weight/Carton 17Kg

包装尺寸/Measurement 440×380×300mm

外箱体积/Volume/Carton 0.05CBM



MT Series

系列



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<50V/<100V
12V/24V(48V)
10A-60A

功能介绍

Function
introduction



PWM



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD 彩显
LCD Color display



USB 输出
USB Output



温度补偿
Temperature compensation



包装信息

Packaging information



MT20

基本参数/Specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	50PCS
每箱重量/Weight/Carton	15Kg
包装尺寸/Measurement	510×370×235mm
外箱体积/Volume/Carton	0.04CBM



MT40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	17.8Kg
包装尺寸/Measurement	550×430×210mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



MT60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	30PCS
每箱重量/Weight/Carton	18.3Kg
包装尺寸/Measurement	430×400×275mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM





开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<100V
12V/24V/36V/48V
10A-80A

功能介绍

Function
introduction



PWM



40A-80A
支持蓝牙通讯
(内置可选)



工作参数可调
Parameters
adjustable



按键操作
Button mode

40A-80A
Support Bluetooth
communication
(built in optional)



全面保护
Protections



温度补偿
Temperature
compensation



LCD显示
LCD display



USB 输出
USB Output



包装信息

Packaging information



VT20

基本参数/Specification	10A	20A
每箱数量/Set/Carton	50	
每箱重量/Weight/Carton	18Kg	
包装尺寸/Measurement	52.5x38x24CM	
外箱体积/Volume/Carton	0.048CBM	



VT40

基本参数/Specification	30A	40A
每箱数量/Set/Carton	40	
每箱重量/Weight/Carton	21Kg	
包装尺寸/Measurement	60x45x24CM	
外箱体积/Volume/Carton	0.062CBM	



VT60

基本参数/Specification	50A	60A
每箱数量/Set/Carton	24	
每箱重量/Weight/Carton	17.5Kg	
包装尺寸/Measurement	58.5x44.5x22.5CM	
外箱体积/Volume/Carton	0.058CBM	



VT80

基本参数/Specification	70A	80A
每箱数量/Set/Carton	24	
每箱重量/Weight/Carton	23Kg	
包装尺寸/Measurement	58.5x44.5x25.5CM	
外箱体积/Volume/Carton	0.066CBM	




XT Series

系列

XT20



XT40

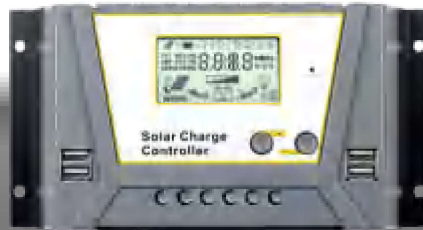

XT60/XT80



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<100V
12V/24V/36V/48V
10A-80A

功能介绍

Function introduction



PWM



40A-80A
支持蓝牙通讯
(内置可选)

40A-80A
Support Bluetooth
communication
(built in optional)



工作参数可调
Parameters
adjustable



全面保护
Protections



温度补偿
Temperature
compensation




LCD显示
LCD display



USB 输出
USB Output



按键操作
Button mode

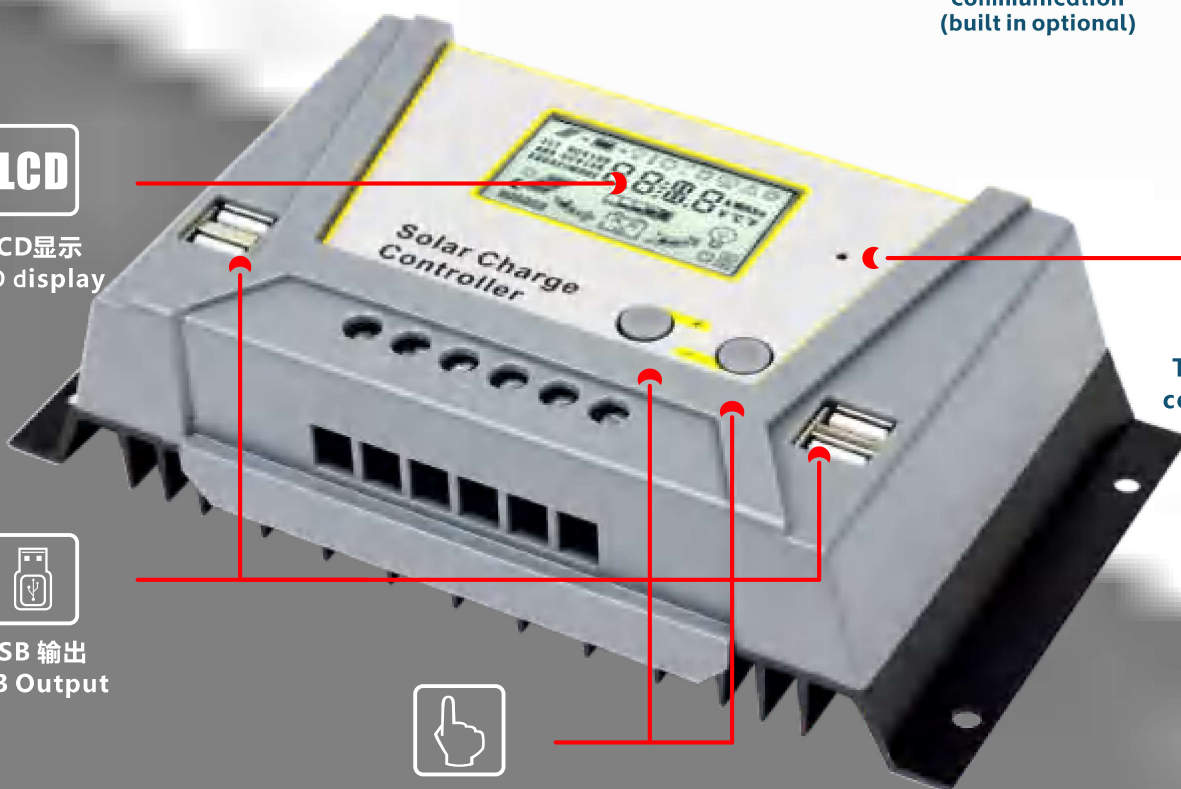

包装信息

Packaging information



XT20

基本参数/Specification	10A	20A
每箱数量/Set/Carton	50	
每箱重量/Weight/Carton	18Kg	
包装尺寸/Measurement	52.5x38x24CM	
外箱体积/Volume/Carton	0.048CBM	



XT40

基本参数/Specification	30A	40A
每箱数量/Set/Carton	40	
每箱重量/Weight/Carton	21Kg	
包装尺寸/Measurement	60x44.5x24CM	
外箱体积/Volume/Carton	0.062CBM	



XT60

基本参数/Specification	50A	60A
每箱数量/Set/Carton	24	
每箱重量/Weight/Carton	17.5Kg	
包装尺寸/Measurement	58.5x44.5x22.5CM	
外箱体积/Volume/Carton	0.058CBM	



XT80

基本参数/Specification	80A
每箱数量/Set/Carton	24
每箱重量/Weight/Carton	23Kg
包装尺寸/Measurement	58.5x44.5x25.5CM
外箱体积/Volume/Carton	0.066CBM



Series MPD

系列

MPPT

MPD20



MPD40



MPD60



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

60V-100V
12V/24V
10A-60A

功能介绍

Function introduction



MPPT



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



V-0级阻燃外壳
Class V-0 flame retardant enclosure



按键操作
Button mode



支持蓝牙通讯
(内置可选)
Support Bluetooth communication
(built in optional)



LCD显示
LCD display



温度补偿
Temperature compensation



包装信息

Packaging information



MPD20

基本参数/Specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	30PCS
每箱重量/Weight/Carton	19Kg
包装尺寸/Measurement	480×410×265mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



MPD40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	16PCS
每箱重量/Weight/Carton	21.6Kg
包装尺寸/Measurement	485×405×405mm
外箱体积/Volume/Carton	0.08CBM



MPD60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	8PCS
每箱重量/Weight/Carton	16Kg
包装尺寸/Measurement	615×470×230mm
外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



Series MPJ

系列

MPPT



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

60V-100V
12V/24V
15A-60A

功能介绍

Function introduction



支持蓝牙通讯
(内置可选)
Support Bluetooth
communication
(built in optional)



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters
adjustable



V-0级阻燃外壳
Class V-0 flame
retardant enclosure



按键操作
Button mode




LCD显示
LCD display



USB 输出
USB Output



温度补偿
Temperature
compensation

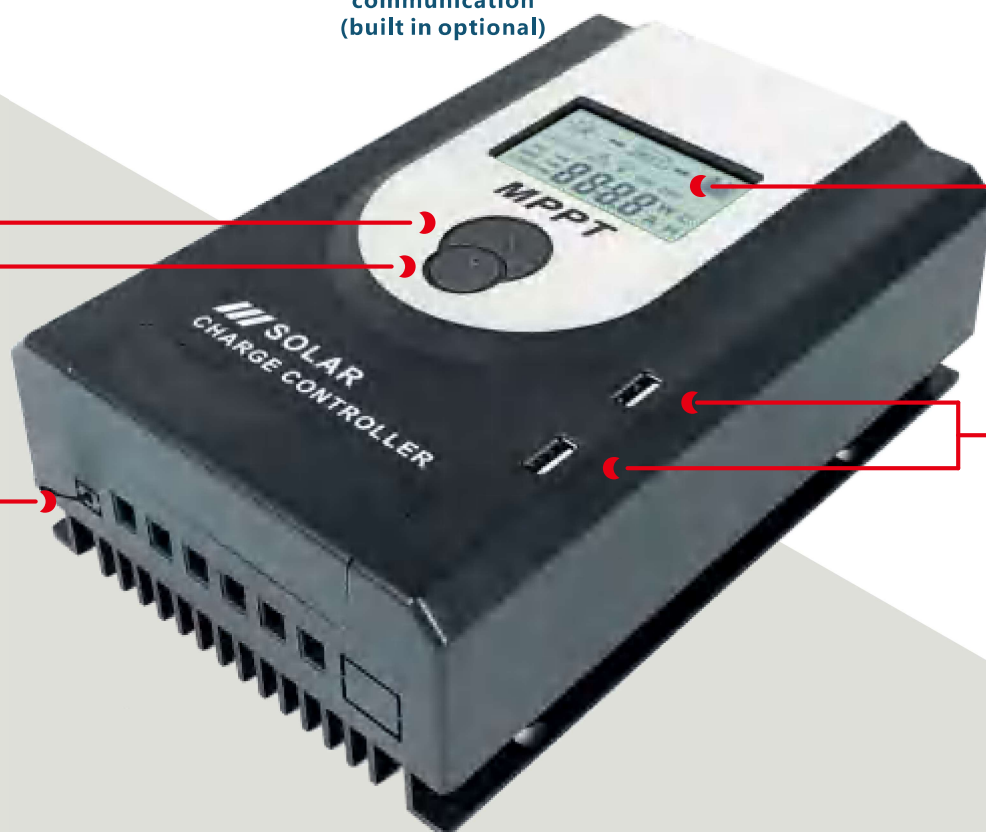

包装信息

Packaging information



MPJ15

基本参数/Specification	15A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	18Kg
包装尺寸/Measurement	550x375x235mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



MPJ20

基本参数/Specification	20A
每箱数量/Set/Carton	24PCS
每箱重量/Weight/Carton	16.1Kg
包装尺寸/Measurement	530x410x180mm
外箱体积/Volume/Carton	0.04CBM



MPJ40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	12PCS
每箱重量/Weight/Carton	18.5Kg
包装尺寸/Measurement	600x500x235mm
外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



MPJ60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	6PCS
每箱重量/Weight/Carton	13.5Kg
包装尺寸/Measurement	670x325x265mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM



Series MPQ

系列

MPPT

MPQ20



MPQ30



MPQ40



MPQ60



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

60V-100V
12V/24V
10A-60A

功能介绍

Function
introduction



MPPT



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters
adjustable



V-0级阻燃外壳
Class V-0 flame
retardant enclosure



温度补偿
Temperature
compensation



LCD显示
LCD display



按键操作
Button mode



USB 输出
USB Output



支持蓝牙通讯
(内置可选)
Support Bluetooth
communication
(built in optional)



包装信息

Packaging information



MPQ20

基本参数/Specification	10A-20A
每箱数量/Set/Carton	40PCS
每箱重量/Weight/Carton	16.9Kg
包装尺寸/Measurement	495×405×310mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM



MPQ30

基本参数/Specification	30A
每箱数量/Set/Carton	24PCS
每箱重量/Weight/Carton	18.5Kg
包装尺寸/Measurement	495×420×260mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



MPQ40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	16PCS
每箱重量/Weight/Carton	21.6Kg
包装尺寸/Measurement	490×405×405mm
外箱体积/Volume/Carton	0.08CBM



MPQ60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	8PCS
每箱重量/Weight/Carton	15Kg
包装尺寸/Measurement	615×470×230mm
外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



Series MPK

系列

MPPT



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<150V
12V/24V/36V/48V
30A-100A

功能介绍

Function
introduction



MPPT



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



温度补偿
Temperature compensation



LCD 彩显
LCD Color display



按键操作
Button mode



强制风冷散热
Forced air cooling



通讯端口(选配)
RS485/RJ45 port
(Optional)

包装信息

Packaging information



MPK40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	8PCS
每箱重量/Weight/Carton	20.2Kg
包装尺寸/Measurement	590×480×300mm
外箱体积/Volume/Carton	0.08CBM



MPK60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	15Kg
包装尺寸/Measurement	510×340×320mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM



MPK80

基本参数/Specification	80A-100A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	20Kg
包装尺寸/Measurement	565×435×375mm
外箱体积/Volume/Carton	0.09CBM



Series MPK2

系列

MPPT


MPK2-40



MPK2-60



MPK2-80

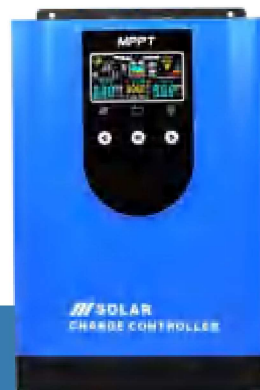

开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<150V
12V/24V/36V/48V
30A-100A

功能介绍

Function
introduction



MPPT



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters
adjustable



LCD 彩显
LCD Color display



按键操作
Button mode



强制风冷散热
Forced air cooling



温度补偿
Temperature
compensation



通讯端口(选配)
RS485/RJ45 port
(Optional)

包装信息

Packaging information



MPK2-40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	8PCS
每箱重量/Weight/Carton	22Kg
包装尺寸/Measurement	640 x 515 x 305mm
外箱体积/Volume/Carton	0.1CBM



MPK2-60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	15.8Kg
包装尺寸/Measurement	550 x 350 x 345mm
外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



MPK2-80

基本参数/Specification	80A-100A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	22Kg
包装尺寸/Measurement	590 x 425 x 365mm
外箱体积/Volume/Carton	0.09CBM



Series

系列

MPK2-96

MPPT

MPK2-6096



MPK2-8096



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<230V
48V/96V
60A-100A

功能介绍

Function
introduction



MPPT



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters
adjustable



LCD显示
LCD display



按键操作
Button mode



强制风冷散热
Forced air cooling



包装信息

Packaging information

MPK2-6096

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	15.4Kg
包装尺寸/Measurement	550x350x345mm
外箱体积/Volume/Carton	0.05CBM



MPK2-8096

基本参数/Specification	80A-100A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	21.6Kg
包装尺寸/Measurement	590x425x365mm
外箱体积/Volume/Carton	0.09CBM



Series MPK3

系列

MPPT

MPK3-40



MPK3-60



MPK3-80



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<150V
12V/24V/36V/48V
30A-100A

功能介绍

Function
introduction



MPPT



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD 彩显
LCD Color display



按键操作
Button mode



强制风冷散热
Forced air cooling



温度补偿
Temperature compensation



通讯端口(选配)
RS485/RJ45 port
(Optional)



包装信息

Packaging information



MPK3-40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	8PCS
每箱重量/Weight/Carton	20.2Kg
包装尺寸/Measurement	590×480×300mm
外箱体积/Volume/Carton	0.08CBM



MPK3-60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	14Kg
包装尺寸/Measurement	510×340×320mm
外箱体积/Volume/Carton	0.06CBM



MPK3-80

基本参数/Specification	80A-100A
每箱数量/Set/Carton	4PCS
每箱重量/Weight/Carton	20Kg
包装尺寸/Measurement	565×435×375mm
外箱体积/Volume/Carton	0.09CBM



Series MPZ

系列

MPPT



开路电压
系统电压
额定充电电流

Open circuit voltage
System voltage
Rated Charge Current

<150V
12V/24V/36V/48V
30A-60A

功能介绍

Function introduction



防水触摸屏
Waterproof touch screen



MPPT



全面保护
Protections



工作参数可调
Parameters adjustable



LCD 彩显
LCD Color display



V-0级阻燃外壳
Class V-0 flame retardant enclosure



触摸按键
Touch key




铸铝机壳
自然对流散热
Cast aluminum casing
Natural convection cooling



温度补偿
Temperature compensation



通讯端口
RS485/RJ45 port

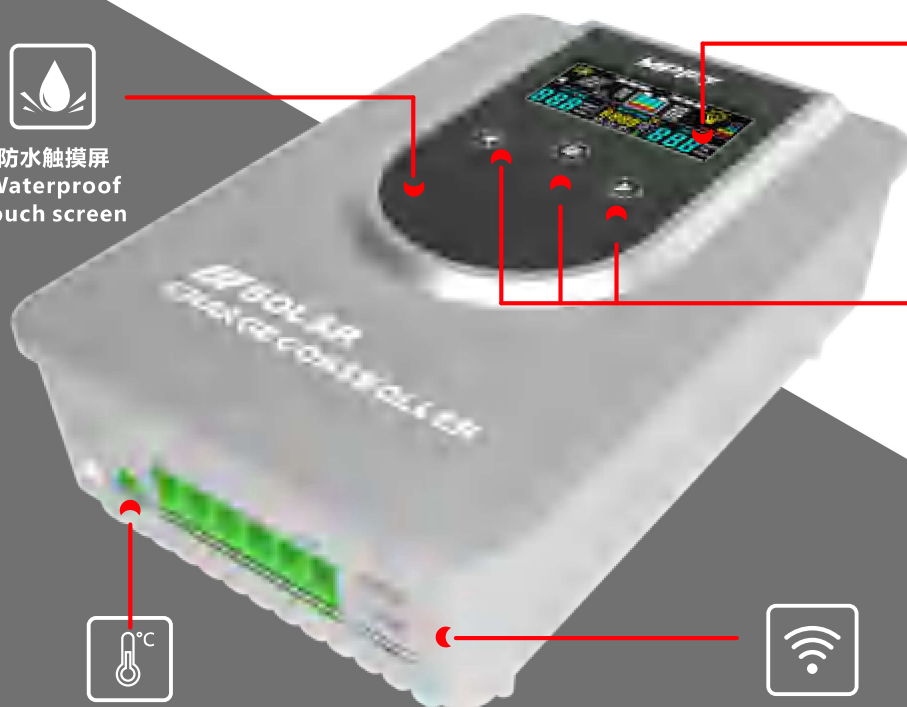

包装信息

Packaging information



MPZ-40

基本参数/Specification	30A-40A
每箱数量/Set/Carton	6PCS
每箱重量/Weight/Carton	14Kg
包装尺寸/Measurement	685×320×325mm
外箱体积/Volume/Carton	0.07CBM



MPZ-60

基本参数/Specification	50A-60A
每箱数量/Set/Carton	5PCS
每箱重量/Weight/Carton	15Kg
包装尺寸/Measurement	810×350×265mm
外箱体积/Volume/Carton	0.08CBM

